


POLYWEL

AUTOMATISIERTES XYZ Abfüllsystem (benötigt wird DOSYWEL)

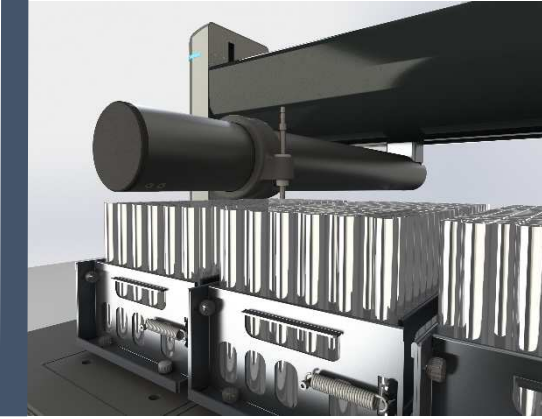

**HIGH REPEATABLE
RAPID
FI FXIRTI**

- **INTUITIVE BEDIENUNG**

- Bedienung über die DOSYWEL Pumpe
- Standard und editierbare Konfiguration
- Visuelle Alarme (Ende des Zyklus, Status, Warnungen)

- **EINFACHE REINIGUNG**

- Abnehmbare Abdeckung
- Edelstahl Ablage
- Autoklavierbare Einsätze/Körbe



- **RÜCKVERFOLGBARKEIT**


- Datenexport per USB (.csv file)
- Vernetzbar mit Etikettendrucker, Flashcode & Barcode Reader.
- Verbindung zu LIMS (bidirektionale Kommunikation)

- **X, Y und Z:**

- Effektive Abfüllfläche: 50 x 85 cm (XY) = Oberfläche für bis zu 1000 Röhrrchen (9-12ml / Ø18mm)
- Variable Abfüllhöhe: 0 – 25 cm (Z)
Variable Abfüllhöhe vermindert die Spritzgefahr.


- **PRODUKTIVITÄT**

- Abfüllung bis zu 1900 Röhrrchen/Stunde (9ml Röhrrchen)
- Kleine Körbe (bis zu 8 = 960 Röhrrchen)
ODER große Körbe (bis zu 4 = 1008 Röhrrchen)

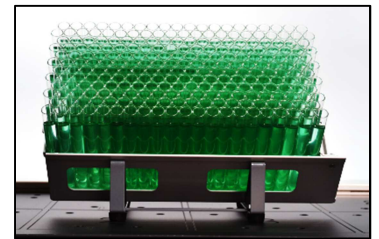


- **FLEXIBILITÄT**

- Verwendung von allen Sorten Röhrrchen und Flaschen möglich

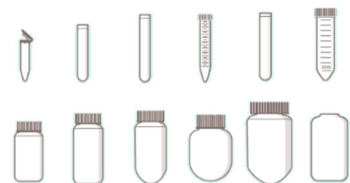

Spezifikation

POLYWEL

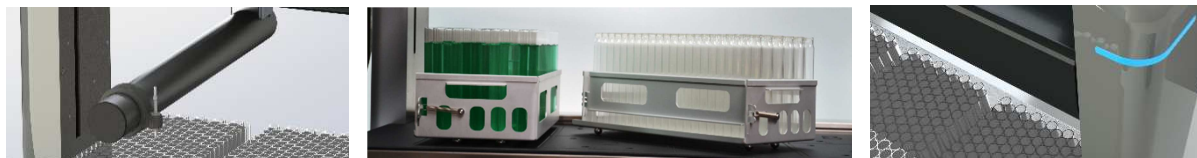

PERFORMANZ	
Armbewegung	X, Y und Z (mechanisch)
Maximale Abfüllhöhe	0 – 25 cm
Max. Kapazität	1008 Rörchchen (9ml)
Schlauchdurchmesser (Innen)	0,8 / 1,6 / 3,2 / 4,8 / 6,4 / 8,0 mm
Herstellungsland	Frankreich
Programme (speicherbar)	20
Abnehmbare Abdeckung	✓
Autoklavierbare Körbe	✓
ABMESSUNG	
H x B x L	610 x 610 x 1130 mm
Nutzfläche (Abfüllfläche) H x B x L	250 x 510 x 960 mm
Stromversorgung	230V +/- 10% - 50-60 Hz
RÜCKVERFOLGBARKEIT	
Etikettendrucker	✓ (optional)
Flash & Bar Code Reader	✓ (optional)
USB Datenexport	✓ (optional)

